

**BETONBRIXIA**

---


**LISTINO CALCESTRUZZI**

---

**BETON BRIXIA SRL - Via XX Settembre 40/a - 25121 Brescia  
C.F. e P.IVA 040344170987 - Capitale Sociale i.v. € 420.000,00**

# CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI

IN CONDIZIONI STANDARD IL NOSTRO CALCESTRUZZO E' FORNITO IN CLASSE DI CONSISTENZA S4, DIAMETRO INERTE 30mm E PRODOTTO SOLO CON CEMENTI 42.5R

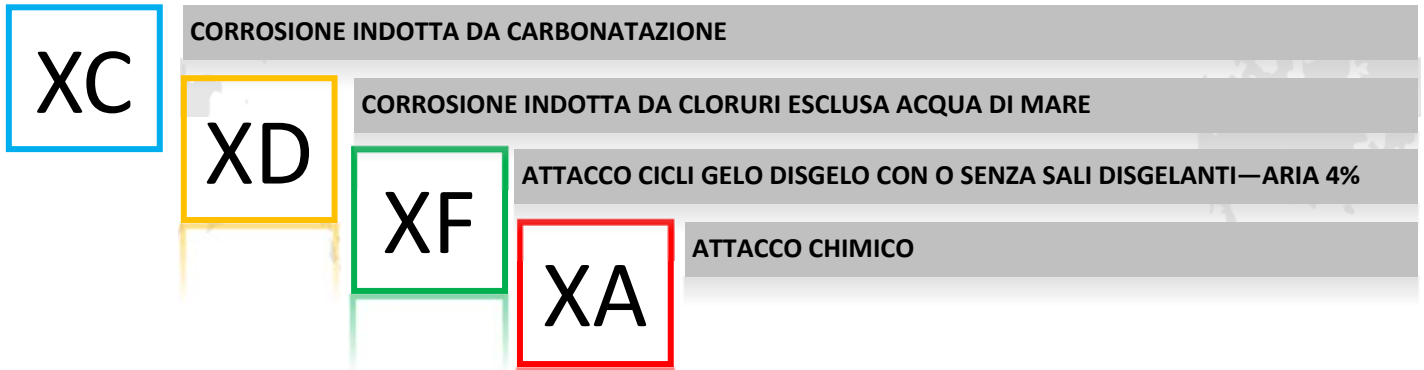

Descrizione dell'ambiente	Cl. Exp.	a/c Max	C35/45	C32/40	C30/37	C28/35	C25/30
<b>SECCO</b>	<b>XC1</b>	<b>0.60</b>	<b>160.00</b>	<b>155.00</b>	<b>151.00</b>	<b>147.00</b>	<b>141.00</b>
<b>BAGNATO, RARAMENTE SECCO</b>	<b>XC2</b>	<b>0.60</b>	<b>160.00</b>	<b>155.00</b>	<b>151.00</b>	<b>147.00</b>	<b>141.00</b>
<b>UMIDITA' MODERATA</b>	<b>XC3</b>	<b>0.55</b>	<b>162.00</b>	<b>157.00</b>	<b>153.00</b>	----	----
<b>CICLICAMENTE SECCO E BAGNATO</b>	<b>XC4</b>	<b>0.50</b>	<b>164.00</b>	<b>159.00</b>	----	----	----
<b>UMIDITA' MODERATA</b>	<b>XD1</b>	<b>0.55</b>	<b>165.00</b>	<b>160.00</b>	<b>155.00</b>	----	----
<b>BAGNATO RARAMENTE SECCO</b>	<b>XD2</b>	<b>0.50</b>	<b>165.50</b>	<b>160.50</b>	----	----	----
<b>CICLIC. BAGNATO RARAMENTE ASCIUTTO</b>	<b>XD3</b>	<b>0.45</b>	<b>166.00</b>	----	----	----	----
<b>SATURAZIONE MODERATA NO SALI</b>	<b>XF1</b>	<b>0.55</b>	<b>165.00</b>	<b>160.00</b>	----	----	----
<b>SATURAZIONE MODERATA + SALI</b>	<b>XF2</b>	<b>0.55</b>	<b>181.00</b>	<b>176.00</b>	<b>168.00</b>	<b>160.00</b>	<b>152.50</b>
<b>ELEVATA SATURAZIONE NO SALI</b>	<b>XF3</b>	<b>0.50</b>	<b>181.00</b>	<b>176.00</b>	<b>168.00</b>	<b>160.00</b>	<b>152.50</b>
<b>ELEVATA SATURAZIONE + SALI</b>	<b>XF4</b>	<b>0.45</b>	<b>183.50</b>	<b>178.50</b>	<b>170.50</b>	----	----
<b>AGGRESSIVITA' DEBOLE</b>	<b>XA1</b>	<b>0.55</b>	<b>165.00</b>	<b>160.00</b>	<b>155.00</b>	----	----
<b>AGGRESSIVITA' MODERATA</b>	<b>XA2</b>	<b>0.50</b>	<b>169.00</b>	<b>164.00</b>	----	----	----
<b>AGGRESSIVITA' ELEVATA</b>	<b>XA3</b>	<b>0.45</b>	<b>173.00</b>	----	----	----	----

Qualora la presenza di solfati lo richieda, è essenziale utilizzare un cemento resistente ai solfati secondo EN 197-1 o norme nazionali o complementari. Per questi prodotti il prezzo sarà fornito su richiesta del cliente.

## CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA

Per impieghi in classe di esposizione X0, ambiente molto secco asciutto e/o prive di armatura, S4, Cem 32.5R

Descrizione	Cl. Exp.	a/c Max	C20/25	C16/20	C12/15
MOLTO SECCO	X0	0,60	137.00	134.00	131.00



**BETONBRIXIA**

# CALCESTRUZZI SPECIALI ED ADDITIVI

## CALCESTRUZZI DRENANTI

Miscela specifica per la realizzazione di pavimentazioni drenanti. Colore naturale €/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
Disponibile in colorazione naturale o con aggiunta di pigmenti in massa o trattamenti mineralizzanti superficiali colorati su richiesta. Esclusa posa, per info [tecnico@betonbrixia.it](mailto:tecnico@betonbrixia.it)

## MISTO CEMENTATO CON CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

Misto cementato per fondi e sottofondi stradali 1, classe D 0/31.5mm dosaggio 80 Kg/mc Materiale con certificazione FPC + MC n° MCE-01459 €/m<sup>3</sup> 85.00

Aggiunta per ogni Kg di cemento oltre gli 80Kg di base €/m<sup>3</sup> 0.170

## ISOBETON e SABBIA CEMENTO

Miscela alleggerita, confezionata con perle di polistirolo additivato 600 Kg/m<sup>3</sup> €/m<sup>3</sup> 150.00

Miscela per sottofondi sabbia cemento II-A/LL 42,5R 300 Kg/m<sup>3</sup> €/m<sup>3</sup> 290.00

## AERANTI

Additivo aerante per la produzione di calcestruzzi resistenti ai cicli gelo disgelo €/mc<sup>3</sup> + 3.00

## IMPERMEABILIZZANTI AD ALTE PRESTAZIONI

Miscela additivata con CRISTALLIZZANTI DI MASSA in grado di garantire la totale impermeabilità della struttura ed una protezione unica. Anche in assenza di guaina (Classe minima C28/35) €/m<sup>3</sup> + 70.00

## PLASTOCRETE

Miscela additivata con PLASTOCRETE N, indicata per strutture a caratteristiche idrofughe €/m<sup>3</sup> + 9.50

## ADDITIVI MODIFICATORI DEI TEMPI DI PRESA

Miscele addivate con ritardanti o acceleranti di presa. €/m<sup>3</sup> + 7.50

## ANTIGELO

Miscela additivata con antigelo. Indicata per climi invernali e basse temperature < 5°C fino a - 8°C €/m<sup>3</sup> + 3.50

## ADDITIVI SRA (Antiritiro)

Miscela additivata con SRA (Antiritiro). €/m<sup>3</sup> + 25.00

## ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

Additivi specifici per pavimentazioni industriali in clima estivo ed invernale

C25/30	C28/35 e C30/37	C32/40
Sika PAV50/PAV2 o Masterglenium Pav44/Pav46	€/m <sup>3</sup> + 5.50	€/m <sup>3</sup> + 10,00

Compound additivi a ritiro compensato SRA + EXP, espansivi ed antiritiro combinati (Jointless Pav) €/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

## FIBRE STRUTTURALI, IBRIDE ed ANTIRITIRO

FIBRE STRUTTURALI POLIPROPILENICHE IBRIDE STRUT+ANTIR 1.00 Kg/m<sup>3</sup> €/m<sup>3</sup> + 13.00

FIBRE ANTIRITIRO PER PAVIMENTAZIONI 1.00 Kg/m<sup>3</sup> €/m<sup>3</sup> + 14.00

FIBRE PER CLS DRENANTI XF38P 1.00 Kg/m<sup>3</sup> €/m<sup>3</sup> + 13.00

## PIGMENTI IN MASSA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI NON FILMOGENI

Trattamenti superficiali NON FILMOGENI per pavimentazioni, industriali architettoniche e drenanti a partire da €/m<sup>2</sup> 13.00\*



Pigmenti, ossidi in polvere e additivi coloranti liquidi per la pigmentazione in massa della miscela cementizia, cartella RAL, richiedere info e progettazione miscela presso il nostro **ufficio tecnico +39 335 710 69 85**

\*posa esclusa



## SERVIZI POMPAGGIO

Servizio	Piazzamento	Vantaggio Cliente*	Pompaggio	Vantaggio Cliente*
POMPA 28 m	160.00 €/cad	_____ €/cad	12.00 €/mc	_____ €/mc
POMPA 36-41m	250.00 €/cad	_____ €/cad	15.00 €/mc	_____ €/mc

Minimo Fatturabile Per Carrate	450 €
Spostamento in Cantiere	65 €
Aggiunta Tubi	10 €/m

\*Prezzi al netto dello sconto

## MAGGIORAZIONE PER CLASSI CONSISTENZA SUPER FLUIDE ED AUTOCOMPATTANTI

Calcestruzzo in classe di consistenza S5 (SLUMP 230mm +/- 10mm)	€/mc 4.50	_____
Calcestruzzo auto compattante SCC	€/mc 40.00	_____

## SOSTE E CARICHI RIDOTTI

### Autobetoniera

Le quotazioni sono comprensive del tempo di permanenza previsto in cantiere pari a 6 minuti per ogni mc. La sosta dell'autobetoniera oltre il tempo consentito sarà addebitata in ragione di € 1,00 ogni minuto.

### Betonpompa

Le quotazioni sono comprensive del tempo di permanenza previsto in cantiere pari a 6 minuti per ogni mc. La sosta della betonpompa oltre il tempo consentito sarà addebitata in ragione di € 1,50 ogni minuto.

### Carichi Ridotti

I prezzi sopracitati si riferiscono a carichi di minimo 7mc per viaggio. Per carichi inferiori, al netto dello sconto, saranno addebitati €/mc 15,00

## CEMENTO ED INERTI

Diametro Max Aggregati 20mm	€/mc 4.00	Utilizzo Cemento 52,5	_____
		Utilizzo di Inerte "Marmo"	_____
		Utilizzo di Inerte Basalto	_____



Betonbrixia si avvale di personale interno ed esterno qualificato per dare supporto tecnico al proprio cliente seguendo nelle fasi di progettazione, messa in opera e, ove necessario nella progettazione delle miscele.

Il servizio tecnologico Betonbrixia comprende:

**Prelievi**

Servizio di Prelievo, test SLUMP secondo norma UNI EN 12350-1 12390-1 -2 130,00 €/uscita  
(Sono compresi 3 prelievi/6 provini cubici + stagionatura 28gg in vasca a temperatura controllata + slump test)

Ogni coppia oltre i primi 3 prelievi 30,00 €/coppia

il ritiro dei provini dovrà essere concordato con il nostro responsabile tecnico +39 335 710 69 85 presso una delle nostre sedi, prendendo contatto ad almeno 28gg dal prelievo.

Prestare attenzione alle informazioni presenti a pag 7 ed in particolare agli art. 2, 3 e 5. Si ricorda che, compete all'Impresa l'onere della predisposizione e del mantenimento in esercizio di una apposita area per il lavaggio delle beton-pompe e della canale delle autobetoniere alla fine del getto; in alternativa sarà facoltà dell'Impresa riconoscere, concordandoli con il Fornitore, i maggiori oneri sostenuti per effettuare il lavaggio altrove. Sono altresì a carico dell'Impresa gli eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruzzo residuo in autobetoniera per incompleto ricevimento dello stesso rispetto al quantitativo ordinato. €/mc 25,00.

